


图号：303-03526

连接定义：

P1	P2	P3	线色	标签
1	1		红	CLK-
14	14		红白点	CLK+
2	2		橙	SYNC-
15	15		橙黑点	SYNC+
3	3		黄	X-
16	16		黄黑点	X+
4	4		绿	Y-
17	17		绿黑点	Y+
5	5		蓝	Z-
18	18		蓝白点	Z+
6	6		紫	STATUS1-
19	19		紫白点	STATUS1+
7	7		黑	STATUS2-
20	20		黑白点	STATUS2+
8	8		棕	STATUS3-
21	21		棕白点	STATUS3+
外壳	外壳		屏蔽	
9		UT1	红	VCC+
22			白红	
10			棕	
23		UT2	蓝	COM
11			白蓝	
24			绿	
12		UT3	黑	VCC-
25			白黑	
13			白绿	
外壳		UT4	屏蔽	±

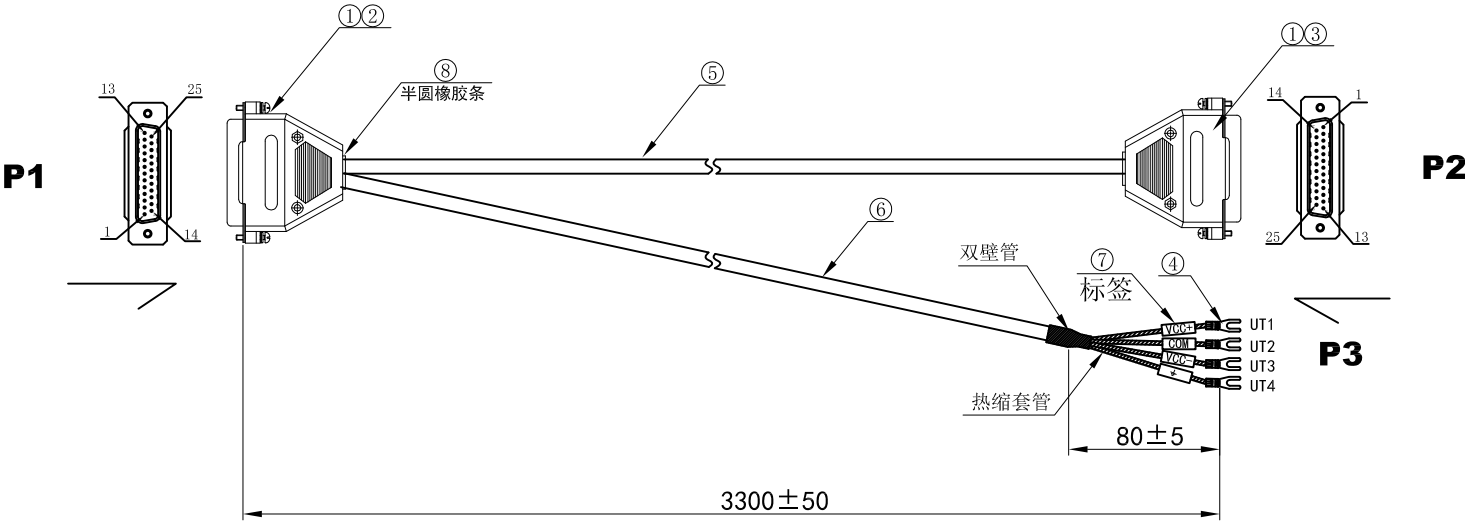

绘图：	签名	日期	型号：DB25接口3.3米	版面：	A4
			品名：电源线	单位：	mm
校对：				页码：	1/1
核准：					
	精准光学				